

Nidec

All for dreams



新製品

コラム型 空気マイクロメータ

CAG-4000

トレーサビリティ管理が

グッと簡単に。

ベストセラーCAG-2000が モデルチェンジ!

SDカードスロットを採用


スタンドアロンでデータ保存が可能になりました
トレーサビリティ管理に威力を発揮します
Excelで編集可能なcsv形式です



見やすい表示

OK

NG

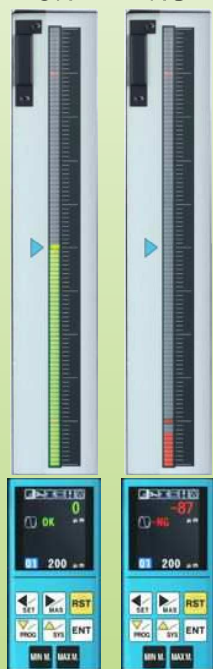

カラー液晶の採用

TFTカラー液晶の採用により設定画面が見やすくなり、合否判定の素早い把握が可能となりました

プログラムの増加

プログラム数10から30と大幅に増加しました

マスター合わせボタンの追加

マスター合わせをかんたんに行えます

USBポートを標準装備

パソコンと表示器をダイレクトに接続、計測値をExcelに読み込みできます


小型化の実現

奥行が40mm短くなりました

※Excelは米国Microsoft社の登録商標または商標です。

日本電産シンポ株式会社

■型式

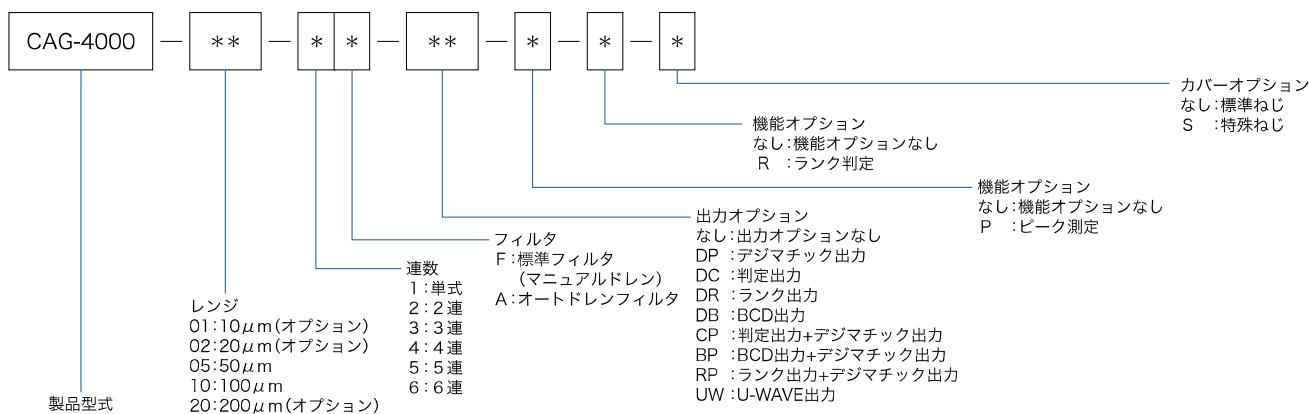

■CAG-4000 仕様

項目		仕様					備考
基本仕様							
A/E変換器	搭載数	1					測定項目数1
表示	バー表示	101ドット カラーLED					
	測定値	TFTカラー液晶					
設定							
プログラム数		30					
メニュー表示言語		英語/日本語/中国語					
設定値の変更		CAG本体/PC					PCはSDカード経由にて変更
マスタ合わせ							
ZERO/MAG調整方法		空気式					
マスタ合わせ方法		自動(小範/大範)					
測定							
測定レンジ	[μ m]	10	20	50	100	200	10/20/200はオプション
表示分解能	[μ m]	0.1/1の選択式				1	
測定機能		標準	リアルタイム				ピーク測定機能はオプション
判定機能		標準	-NG/OK/+NG				ランク判定機能はオプション
データ保存内容		CSVファイル形式(日時/測定値/判定)					
データ保存先		SDカード(SDHC) ※別売り					32GB以下に対応
外部入出力							
RS-232C/USB 2.0		標準	各1ポート				
外部スイッチ入力		標準	測定/RESET/小範/大範				フットスイッチ、押しボタンBOX接続用
デジマチック出力		オプション	1ポート				U-WAVE接続用
DC入出力		オプション	判定出力	BCD出力	ランク出力		どれか1つを指定
使用環境							
動作温度	[$^{\circ}$ C]	5 - 40					
供給電源		DC 9-12[V],2[A]					専用ACアダプタ(AC100-240V)付属
供給空気圧	[MPa]	0.3 - 0.7					清浄ドライエア(水・油分不可)
供給空気量	[L/min]	50/60					測定レンジ200 μ mの場合は60[L/min]
外形寸法(WxDxH)	[mm]	50 x 131(+160) x 480					D=レギュレータ凹凸部含む
重量	[kg]	3.5					表示部(付属品を除く)

日本電産シムポ株式会社

本社・営業本部 / 京都府長岡京市神足寺田1 1617-0833 ☎京都(075)958-3606 FAX(075)958-1296
 座間事業所 / 神奈川県座間市相武台2-24-1 1252-8570 ☎座間(046)401-1900 FAX(046)401-1901
 東京支店 / 東京都品川区大崎1-20-13日本電産東京ビル 141-0032 ☎東京(03)6887-8080 FAX(03)3494-0720
 名古屋支店 / 名古屋市中村区名駅南1-21-19名駅サウスサイドスクエア12F 1450-0003 ☎名古屋(052)589-1338 FAX(052)589-2838
 関西支店 / 京都府長岡京市神足寺田1 1617-0833 ☎京都(075)958-3670 FAX(075)958-3671
 海外 / アメリカ(シカゴ、ロサンゼルス)、メキシコ、ブラジル、スペイン、中国(浙江、上海、香港)、韓国、台湾、インド

- 主な営業品目 変速機/プレス機器/電子機器/制御機器/精密機器/陶芸機器
- このカタログは2018年10月現在の内容です。製品の外觀・仕様などは改善のために変更する事があります。

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

